




JKS IP Videoklingel mit ibell home APP



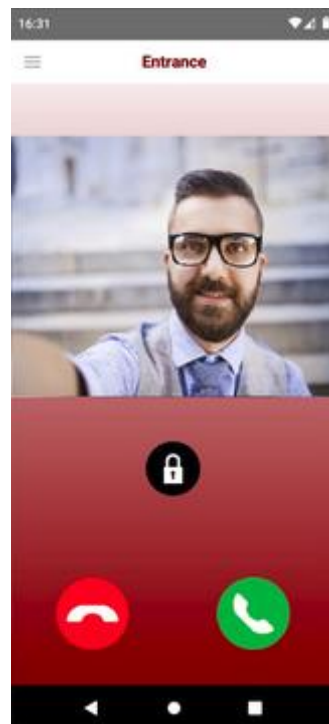

Inhalt

1.	Zugangsdaten erhalten	3
2.	Sprechanlage einrichten	4
2.1	SIP ACCOUNT EINRICHTEN	5
2.2	TELEFONBUCH	6
	APP auf 1 Gerät bedienen	7
	APP auf 2 Geräten bedienen	8
	App auf 4 Geräten bedienen	9
3	iBell home App installieren	12
3.1	Android	12
3.2	App einrichten	13



1. Zugangsdaten erhalten

Zur Nutzung der App benötigen Sie für jedes Gerät (inkl. Türsprechanlage) eigenen iBell-Zugang. Die Zugangsdaten erhalten Sie nur über uns. Besuchen Sie bitte dazu unsere Webseite unter <https://jakobi-ks.de/ibell.html> und füllen das Formular aus.

Innerhalb von 2-4 Werktagen erhalten Sie für jedes Gerät, folgende Zugangsdaten....

Zugangsdaten Türsprechanlage

Device phone number (line):	<input type="text" value="111"/>
Phone name:	<input type="text" value="Test TFE"/>
Type of connected device:	<input type="text" value="Entrance Communicator"/>
Registration account:	<input type="text" value="A1234"/>
Account active:	<input type="text" value="YES"/>
Note:	<input type="text" value="Test - TFE"/>

Zugangsdaten Smartphone


Device phone number (line):	<input type="text" value="999"/>
Phone name:	<input type="text" value="Test Smartphone"/>
Type of connected device:	<input type="text" value="Android Mobile Phone"/>
Registration account:	<input type="text" value="A56789"/>
Account active:	<input type="text" value="YES"/>
Note:	<input type="text" value="Test Smartphone"/>

Dazugehöriges Passwort erhalten Sie ebenfalls in der gleichen Mail.




2. Sprechanlage einrichten

Öffnen Sie Ihren Browser und geben in der Adresszeile die IP-Adresse der Videosprechanlage. Werksseitig ist die IP-Adresse: **192.168.178.210**. Klicken Sie anschließend auf „Setup“



Geben Sie im Anmeldefenster Zugangsdaten ein. Werksseitig ist es

 Authentifizierung erforderlich - Mozilla Firefox

http://192.168.188.210 verlangt einen Benutzernamen und ein Passwort. Ausgabe der Website: "guard"

Benutzername: **admin**

Passwort: **1234**



2.1 SIP ACCOUNT EINRICHTEN

Klicken Sie unter „**Netzwerk / SIP Einstellungen – SIP Account - Nummer**“, oben **2 an**. Ist bei Ihnen Account 2 schon belegt, klicken Sie Account 3 oder den nächstfreien Account an.

Folgende Daten sind hier einzutragen (die Daten entnehmen Sie aus zugesandten Mail):

	Nummer: < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > Gehe zu: <input type="text"/>
Aktuelle Einstellungen	SIP Account
Netzwerk SIP Einstellungen	
Netzwerk	
SIP Account	
SIP Parameter	
Web Server	
Grundeinstellungen	
Erweiterte Einstellungen	
Service	
Video Kamera	

SIP Account	
Aktivieren:	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP Benutzername:	A1234
Benutzername:	A1234
Kennwort:	••••• <input type="checkbox"/>
SIP Server:	sip.ibell.eu
Port:	5060
Registrierung senden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Ablauf [Sek]:	600
Registrierung nach Neustart:	<input checked="" type="checkbox"/>
Use Outbound proxy:	<input type="checkbox"/>
SIP Transport:	TCP & UDP <input type="button" value="v"/>
Benutze DNS Server:	<input type="checkbox"/>
Registrierung erfolgreich	

Device phone number (line):	<input type="text" value="111"/>
Phone name:	<input type="text" value="Test TFE"/>
Type of connected device:	<input type="button" value="v"/> Entrance Communicator
Registration account:	<input type="text" value="A1234"/>
Account active:	<input type="button" value="v"/> YES
Note:	<input type="text" value="Test - TFE"/>




Aktivieren	anhaken	Aktiviert den Account
SIP Benutzername	tragen Sie „ Registration account “ Daten ein, welche Sie von uns erhalten haben	In unserem Beispiel: A1234
Benutzername	tragen Sie „ Registration account “ Daten ein, welche Sie von uns erhalten haben	In unserem Beispiel: A1234
Kennwort	Tragen Sie das Passwort ein, welches Sie von uns erhalten haben	
SIP Server	sip.ibell.eu	

Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf den Button **Speichern**. Wenn alle Einstellungen korrekt sind, erscheint im selben Menü die Meldung **Registrierung erfolgreich**.
Erscheint stattdessen die Meldung **Registrierung fehlgeschlagen**, so stimmen die Zugangsdaten nicht. Kontrollieren Sie in dem Fall ob die Punkte: **SIP Benutzername, Benutzername und Passwort**, mit den IBell Account für die Türklingel übereinstimmen.

2.2 TELEFONBUCH

Wechseln Sie in das Menü „**Grundeinstellungen – Telefonbuch**“. Wählen Sie die Klingeltaste aus bei welcher die App mitklingeln soll. In unserem Beispiel ist es die Klingeltaste 1.

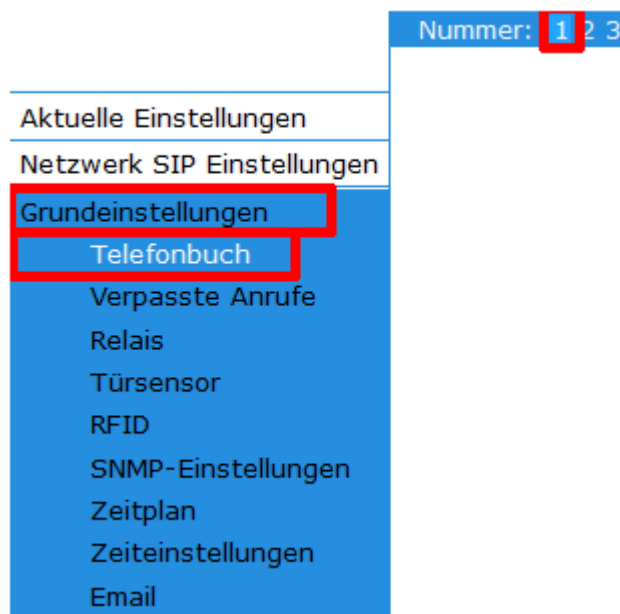



APP auf 1 Gerät bedienen

Beispiel 1: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die iBell home nur auf **einem** Smartphone.

1 Rufnummer 11
Zeitplan Kein
Anrufmodus Gruppenstart

iBell Device phone number (line) vom Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend **/2** bzw. **/3**, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

2 Rufnummer In unserem Beispiel: **999/2**

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll

Zeitplan Kein
Anrufmodus Gruppenende

Smartphone Zugangsdaten

Device phone number (line):	<input type="text" value="999"/>
Phone name:	<input type="text" value="Test Smartphone"/>
Type of connected device:	<input type="text" value="Android Mobile Phone"/>
Registration account:	<input type="text" value="Z56789"/>
Account active:	<input type="text" value="YES"/>
Note:	<input type="text" value="Test Smartphone"/>

Telefonbuch

Aktiviert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Titel:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
1. Rufnummer:	<input type="text" value="11/1"/>
Zeitplan:	<input type="text" value="Kein"/>
Anrufmodus:	<input type="text" value="Gruppenstart"/>
2. Rufnummer:	<input type="text" value="999/2"/>
Zeitplan:	<input type="text" value="Kein"/>
Anrufmodus:	<input type="text" value="Gruppenende"/>



APP auf 2 Geräten bedienen

Beispiel 2: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die Linphone App auf **zwei** Geräten

1 Rufnummer 11
Zeitplan Kein
Anrufmodus Gruppenstart

iBell Device phone number (line) vom erstem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

2 Rufnummer In unserem Beispiel: **999/2**

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll

Zeitplan Kein

Anrufmodus mit vorherigem

iBell Device phone number (line) vom zweitem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

3 Rufnummer In unserem Beispiel: **998/2**

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll

Zeitplan Kein

Anrufmodus Gruppenende



Telefonbuch

Aktiviert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Titel:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
1. Rufnummer:	<input type="text" value="11/1"/>
Zeitplan:	Kein ▾
Anrufmodus:	Gruppenstart ▾
2. Rufnummer:	<input type="text" value="999/2"/>
Zeitplan:	Kein ▾
Anrufmodus:	mit vorherigem ▾
3. Rufnummer:	<input type="text" value="998/2"/>
Zeitplan:	Kein ▾
Anrufmodus:	Gruppenende ▾

App auf 4 Geräten bedienen

Beispiel 3: Es klingeln die FRITZ!Fon Telefone und parallel dazu die Linphone App auf vier Geräten.

1 Rufnummer 11
Zeitplan Kein
Anrufmodus Gruppenstart

iBell Device phone number (line) vom ersten Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

2 Rufnummer In unserem Beispiel: **999/2**

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll

Zeitplan Kein
Anrufmodus mit vorherigem

3 Rufnummer **iBell Device phone number (line)** vom zweitem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

In unserem Beispiel: **998/2**



Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll

Zeitplan

Kein

Anrufmodus

mit vorherigem

iBell Device phone number (line) vom drittem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

4 Rufnummer

In unserem Beispiel: **997/2**

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll

Zeitplan

Kein

Anrufmodus

mit vorherigem

iBell Device phone number (line) vom viertem Smartphone / Tablett. Fügen Sie am Ende zwingend /2 bzw. /3, je nachdem welchen SIP-Account Sie in der Sprechanlage für das iBell Account verwendet haben.

5 Rufnummer

In unserem Beispiel: **996/2**

Erklärung: mit /2, /3 oder /4 hinter den Namen, teilen Sie der Sprechanlage mit, dass sie den Anruf über den SIP Account 2, 3 oder 4 – sprich über den iBell Account – herstellen soll

Zeitplan

Kein

Anrufmodus

Gruppenende



Telefonbuch

Aktiviert:	<input checked="" type="checkbox"/>
Titel:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>
1. Rufnummer:	<input type="text" value="11/1"/>
Zeitplan:	<input type="text" value="Kein"/>
Anrufmodus:	<input type="text" value="Gruppenstart"/>
2. Rufnummer:	<input type="text" value="999/2"/>
Zeitplan:	<input type="text" value="Kein"/>
Anrufmodus:	<input type="text" value="mit vorherigem"/>
3. Rufnummer:	<input type="text" value="998/2"/>
Zeitplan:	<input type="text" value="Kein"/>
Anrufmodus:	<input type="text" value="mit vorherigem"/>
4. Rufnummer:	<input type="text" value="997/2"/>
Zeitplan:	<input type="text" value="Kein"/>
Anrufmodus:	<input type="text" value="mit vorherigem"/>
5. Rufnummer:	<input type="text" value="996/2"/>
Zeitplan:	<input type="text" value="Kein"/>
Anrufmodus:	<input type="text" value="Gruppenende"/>
Externer Code für Relais 1:	<input type="text"/>
Externer Code für Relais 2:	<input type="text"/>
Externer Code für Relais 3:	<input type="text"/>
Externer Code für Relais 4:	<input type="text"/>



3 iBell home App installieren

3.1 ANDROID

Über Google Play Store

oder

Mit QR-Code

Rufen Sie an Ihrem Android Gerät Google Play Store auf und geben im Suchfeld „ibell home“ ein

Scannen Sie mit Ihrer Kamera den QR-Code ab. Sie werden direkt zur App geleitet



Installieren Sie die App



und starten sie anschließend

IOS APPLE – STAND 11.03.2022 – NOCH NICHT VERFÜGBAR



3.2 APP EINRICHTEN

Beim ersten Start der App werden Sie nach diversen Zugriffsberechtigungen gefragt. Genehmigen oder verweigern Sie die Berechtigungen nach Ihren Wünschen.

Ist dies erledigt, startet die App direkt mit dem Zugangsdaten Menü. Dort tragen Sie bitte folgendes ein:

In der App	Zugangsdaten
Insert your iBell Account	Registration Account – beginnend mit A
Insert your iBell Password	iBell Passwort – erhalten Sie von uns per Mail

Zum Schluss tippen Sie auf die „Save“ Schaltfläche

Settings

Insert your iBell Account
(Axxxxxx)

Insert your iBell Password
(Pxxxx)

Save

Device phone number (line):
999

Phone name:
Test Smartphone

Type of connected device:
Android Mobile Phone

Registration account:
A56789

Account active:
YES

Note:
Test Smartphone

Falls Sie noch weitere Smartphones oder Tablets anbinden wollen, wiederholen Sie diese Prozedur an den jeweiligen Geräten. Jedes Gerät benötigt hierbei eigenen iBell Account.

Testen Sie jetzt die Klingel mit allen Smartphones und Tablets



Fertig!

Bei Fragen rund um IP Videosprechanlage bzw. Linphone App, stehen wir Ihnen unter der Tel.Nr.:

06404 -928820

Oder per Mail

technik@jakobi-ks.de

gerne zur Verfügung